
禁止使用ROHS有害物质


标记	修改内容	制图	变更日期
1	修订盖板丝印效果	VITO	2019-06-10
2			

丝印黑色；
满足光学参数：
550nm: 5%~8%
940nm: 70~80%

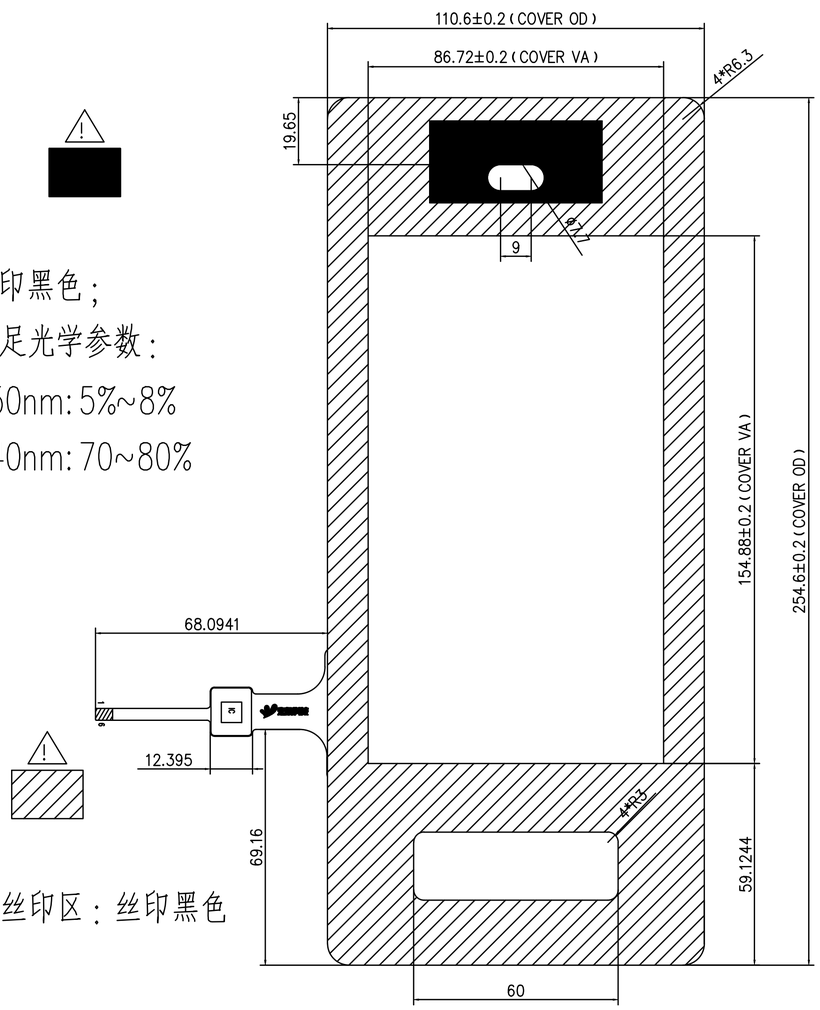


盖板丝印区：丝印黑色

Front view

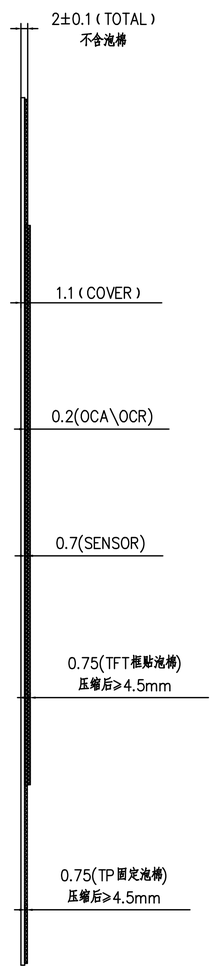

Side view

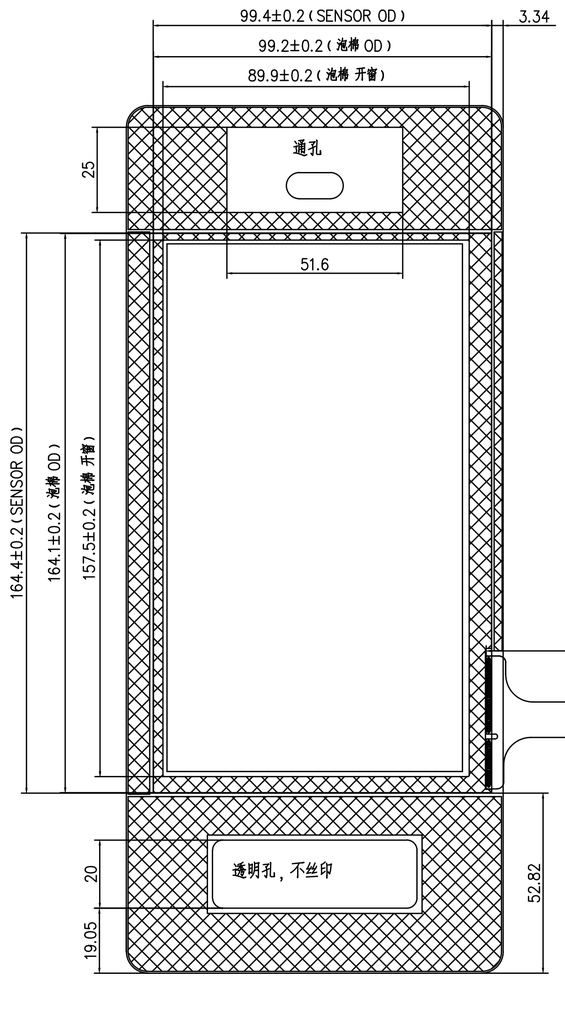

双面泡棉胶区域：
=0.75mm
包含
TFT框贴泡棉胶
TP与外壳固定泡棉胶

Back view

技术参数			
1.接口方式：	I2C	7.湿度范围：	45~85%RH
2.产品结构：	G+G	8.透过率：	≥85%
3.IC方案：	CYTMA568	9.表面硬度：	≥6H
4.钢化强度：	132G钢球，45CM高度，1次不破	10.工作环境：	-20℃~+70℃，≤85%RH
5.触控点数：	5点	11.储存环境：	-30℃~+80℃，≤85%RH
6.输入电压：	3.3V	12.未标注尺寸公差按±0.2	

TP	PIN:
1	VCC(3.3V)
2	RST(3.3V)
3	INT(3.3V)
4	SCL(3.3V)
5	SDA(3.3V)
6	GND

杭州宏枭科技有限公司
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX0701813			视图方向		单位	MM
版本号	V2.0	设计	LUO	日期	2019-05-08	版次	A1
客户编号		核准		日期		比例	1:1